

MELAMINKORPUSSE

Abschluss-, Ober-, Unterseite, Trennung und Fachböden 18mm stark, Rückenwand 8mm stark aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem Melamin beschichtet, an den sichtbaren Stellen mit 4-seitigen schlagfesten ABS-Kanten St.1mm in dem gleichen Farbton. Dichte der Platte: 670/730 kg/m³.

Ausführungen:



KORPUSSE IN LACKIERTER MELAMIN

Abschluss-, Ober-, Unterseite, Trennung und Fachböden 18mm stark, Rückenwand 8mm stark aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem Melamin beschichtet, an den sichtbaren Stellen mit 4-seitigen schlagfesten ABS-Kanten St.1mm. In Mattfarben lackiert. Dichte der Platte: 670/730 kg/m³.

Ausführungen:



Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

TÜREN

Kompositionen mit Türen sind nicht vorgesehen, es ist aber möglich, **Türen ohne Schloss** zu montieren.

- **Melamindrehtüren (ohne Schloss):** Aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
- **Drehtüren in lackierter Melamin (ohne Schloss):** Aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Ausführung matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
- **Holzfurnierte Drehtüren (ohne Schloss):** Aus 19 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig furnierte Holzdicke 0,6 mm, mit 1 mm starker abgerundeten Holzkannte. Oberfläche halboffenporig transparent lackiert. Plattendichte: 720/790 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
- **Drehtüren mit Leder bezogen (ohne Schloss):** Aus Holzkonglomerat 18 mm stark mit Melaminpapier beschichtet. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Frontal und seitlich mit 1,3 mm starkem, regeneriertem Leder bezogen, mit passenden Ziernähten. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
- **Glasdrehtüren mit Rahmen (ohne Schloss):** Aus gehärtetem Milchglas, 4 mm stark, mit Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt 20×19,2 mm. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
- **Glasdrehtüren ohne Rahmen (ohne Schloss):** Aus gehärtetem Glas, 4 mm stark, Farbe Rauchgrau, mit polierten abgerundeten Kanten. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.

AUSFÜHRUNGEN TÜREN

Melamin:




Lackiert:



Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Holz furniert:



Leder:



Lieferzeit: 5 Wochen.

Glastüren mit rahmen:



Glastüren:



FÜSSE



STANDARDFÜSSE

N. 5 PE-FüÙe, Ø50 mm, H. 27 mm, mit Richtmodul Ø25 mm, Bereich 0-15 mm.




ROUND

Fuß aus ABS, runder Querschnitt, Ø50 mm, H. 150 mm, mit Richtmodul Ø52 mm, Bereich 0-10 mm



SMART

Metallfuß, rechteckiger Querschnitt 20×60mm, H. 150mm; mit Richtmodul Ø25mm, Bereich 0-15mm.



CLASSY & CLASSY+

Alufuß H.146mm mit Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm. Auch mit dekorativem Außenprofil lieferbar.




FAIRY & FAIRY+


Alufuß H.146mm mit Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm. Auch mit dekorativem Außenprofil lieferbar.




RAUMTEILER ZEFIRO H.86CM

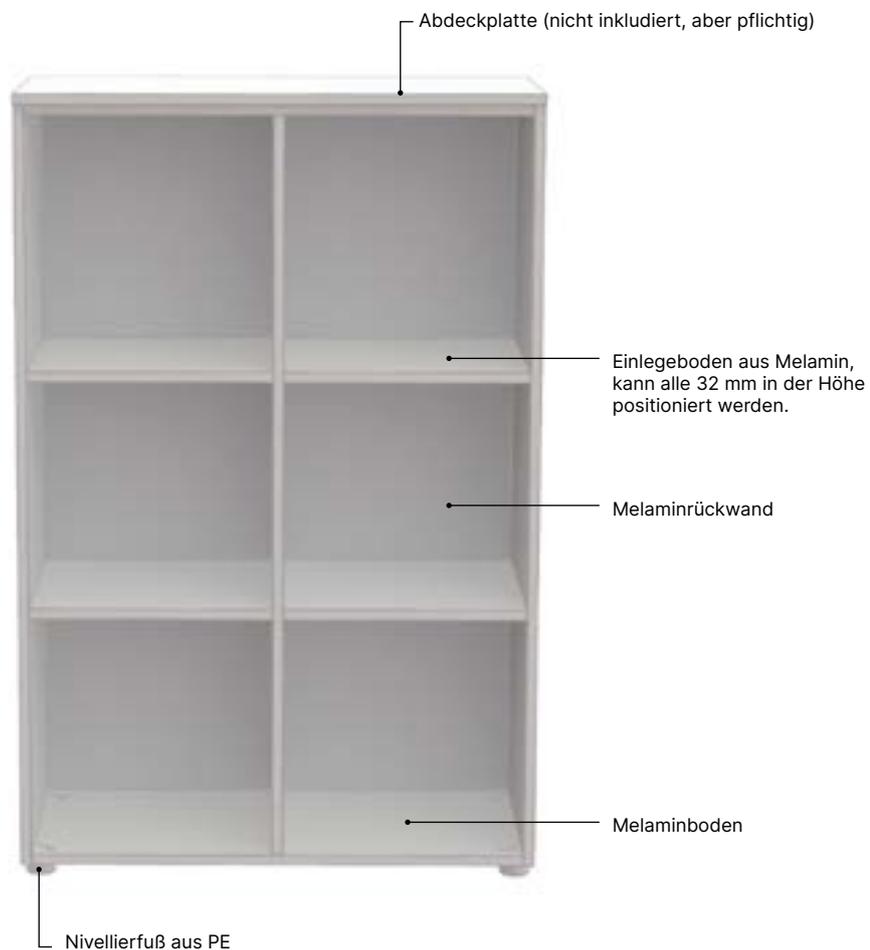


LIEFERBARE HÖHEN (ABDECKPLATTE NICHT INKLUDIERT)

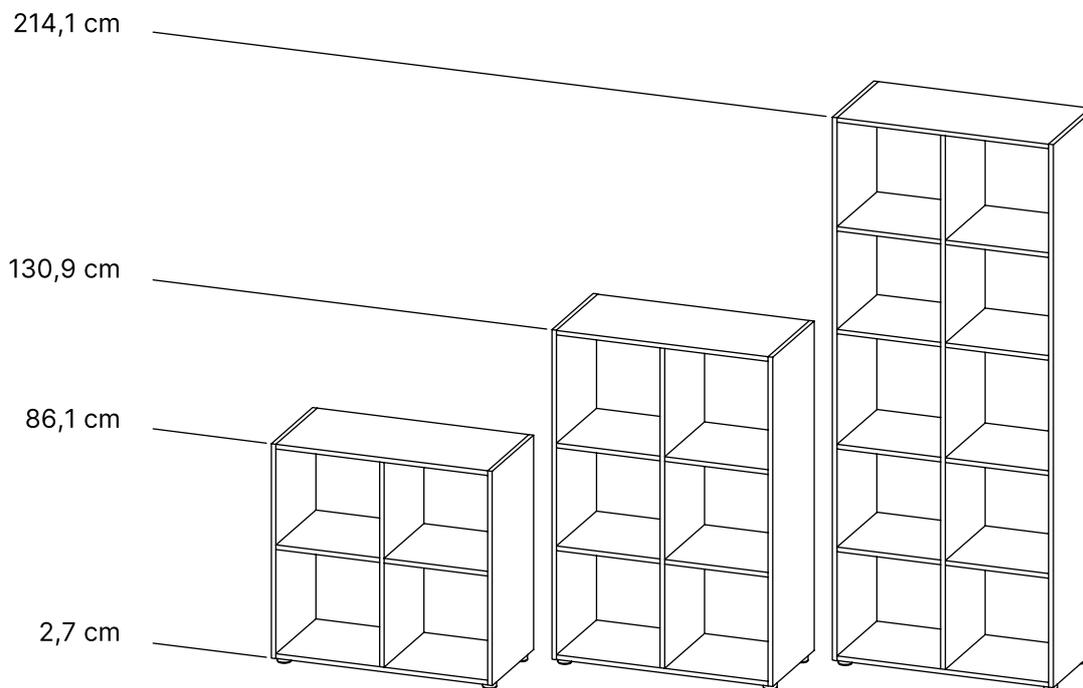


ABDECKPLATTE 18-30 MM STARK

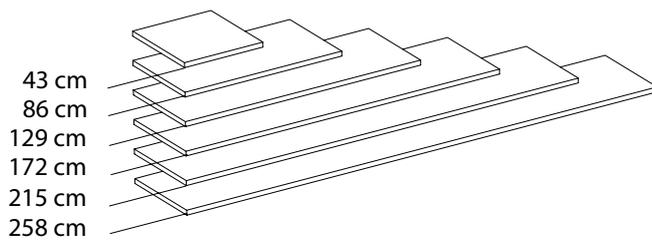


ABSCHLUSSEITEN 18-30 MM STARK

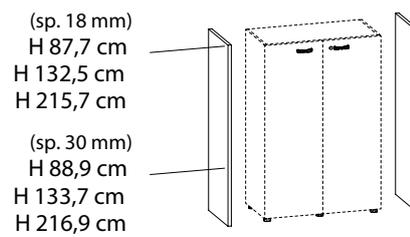



ABDECKPLATTE UND ABSCHLUSSEITEN 18 MM STARK

Melamin:

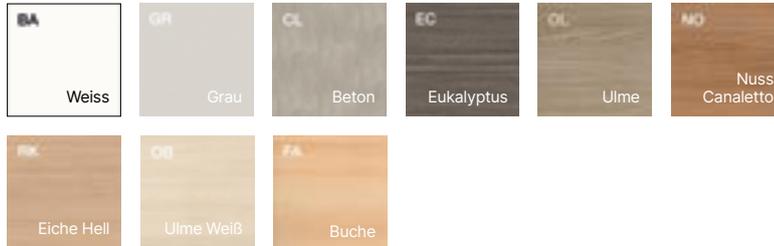

Lackiert:




Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

ABDECKPLATTE UND ABSCHLUSSEITEN 30 MM STARK


Melamin:



Holz furniert:



Leder:



Lieferzeit: 5 Wochen.



MATERIALIEN UND RECYCLINGFÄHIGKEIT

Die Paneele der Kollektion Zefiro werden ausschließlich aus 100% recyceltem Holz hergestellt und erfüllen die Anforderungen für niedrige Formaldehydemissionen (CATAS Quality Award CARB Zertifizierung).

Die in den Platten und im Melaminverwendeten Harze sind frei von SVHC-Stoffen (aufgeführt in der ECHA-Liste vom 12.01.2017).



ZERTIFIZIERUNGEN

Die Quadrifoglio Sistemi d'Arredo legt besonderen Wert auf Qualität und Sicherheit, um ein Produkt und einen Service anzubieten, die den Erwartungen des Marktes entsprechen. Das Unternehmen hat die Zertifizierungen UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 und UNI EN ISO 45001/2018 erhalten. Im Hinblick auf den Respekt und den Schutz der Umwelt sind unsere Produkte von FSC™ und ECOLOGICAL PANEL zertifiziert und garantiert.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001



ERNEUERBARE ENERGIE

Das Unternehmen hat die Installation der Photovoltaikanlage abgeschlossen, die mit 4.500 Solarmodulen auf einer Fläche von 7.350 m² nahezu die gesamte Anlage abdeckt. Eine Anlage, die in der Lage ist, 1 MW saubere, leise Energie zu erzeugen, die die Umwelt nicht schädigt und keinen Abfall produziert. Die große Produktionskapazität der Anlage wird es ermöglichen, die Emissionen von Stoffen, die umweltschädlich sind und zum Treibhauseffekt beitragen, in die Atmosphäre zu reduzieren, indem 180 Tonnen Öl, 440 Tonnen CO₂, 514 kg Schwefeldioxid, 488 kg Stickoxide und 23 kg Staub pro Jahr eingespart werden.



LOGISTIK

Die Verpackung wird reduziert, um das Volumen zu reduzieren. Die Ladungen werden verantwortungsvoll verwaltet und organisiert, um den Transport zu optimieren und die Emissionen in die Atmosphäre zu begrenzen.